

Configurazione del softphone Microsip per Windows

Visitare la pagina <https://a3.unipa.it/profile> per reperire le credenziali

The screenshot shows a user profile page with the following fields:

- Nome Utente: [redacted]
- Password: Ultimo cambio password: [redacted], Giorni residui validità password: [redacted]
- Nome: [redacted]
- Cognome: [redacted]
- Codice Fiscale: [redacted]
- Data di Nascita: [redacted]
- Città di Nascita: PALERMO
- Nazione di Nascita: ITALIA
- Nazione di Cittadinanza: ITALIA
- Email Personale: [redacted]@yahoo.it
- Cellulare Personale: [redacted]
- Email Istituzionale: [redacted]@unipa.it, [redacted]@community.unipa.it, [redacted]@you.unipa.it
- Email Alias: [redacted]@unipa.it
- VoIP (user/password): 600950 / 1234567
- eduPersonAffiliation: employee, staff, and member

Numero

Password


Se la password è lunga almeno 8 caratteri l'account potrà essere usato dall'esterno della rete Unipa (es. 4G senza vpn).

Segnate user e password rispettando maiuscole e minuscole.

Quando è richiesto il server sip inserire 147.163.1.180 oppure cucpbx.unipa.it

Scaricare Microsip dal sito ed installare

<https://www.microsip.org/downloads/?file=MicroSIP-3.19.27.exe>

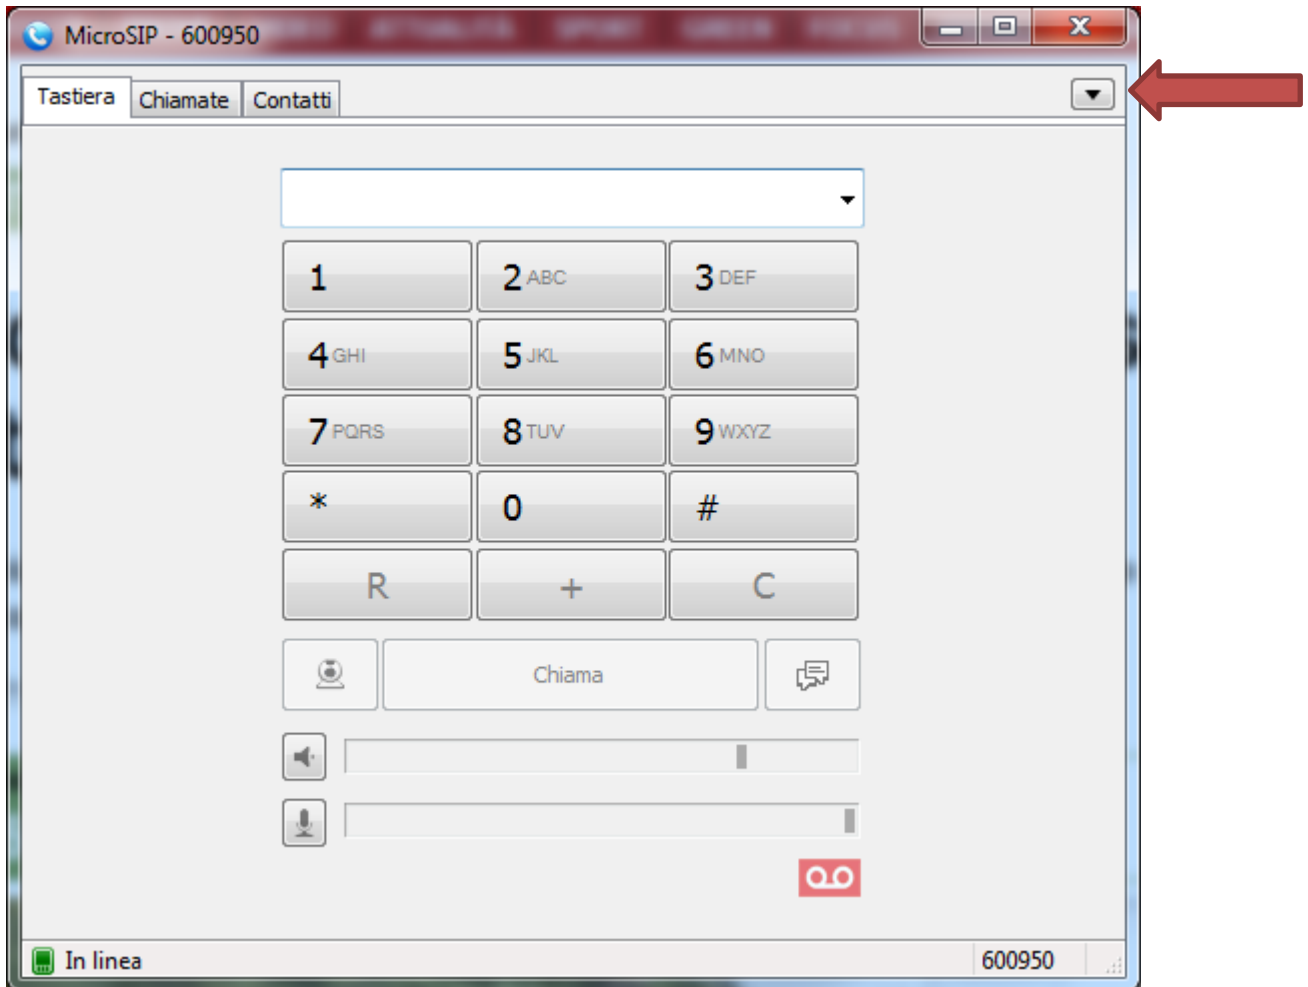

menu → Impostazioni

Impostazioni

Modalità chiamata singola

Suono di Chiamata ringout.wav ... X ?

Dispositivo per lo squillo Predefinito ?

Uscita Audio (ascolto) Predefinito ?

Microfono Predefinito ?

Amplificazione Microfono ?

Regolazione Livello Software ?

Codec Disponibili

- Opus 24 kHz
- G.711 A-law
- G.711 u-law
- G.722 16 kHz
- G.723 8 kHz
- GSM 8 kHz
- AMR 8 kHz

Codec Abilitati

- G.729 8 kHz

VAD ? EC ? Forza Codec in ingresso ?

Videocamera Predefinito P ?

Codec Video Predefinito ?

H.264 H.263 VP8 Bitrate Video 256

Porta Sorgente 0 rport Porte RTP 0 - 0 ?

Use DNS SRV ?

Server STUN ?

Metodo DTMF Automatico ?

Rispondi Automaticamente No ?

Blocca chiamate in arrivo No ?

Cartella Utenti ?

Utilizza Tasti Multimediali ?

Suoni eventi ? Abilita file di registro ?

Porta in primo piano quando è in arri? Abilita account locale ?

Posizione casuale finestra ? Invia rapporto arresto anomalo ?

Controllo aggiornamenti Settimanale ?

Salva Annulla

Lasciare solo il codec G729

menu → Aggiungi Account

The image shows a 'Account' configuration window with various fields. Red arrows point from the legend on the right to the corresponding fields in the window:

- Nome Account: 500950
- Server SIP: 147.163.1.180
- SIP proxy: 147.163.1.180
- Utente*: 600950
- Dominio*: 147.163.1.180
- Login: 600950
- Password: ••••••••
- Nome visualizzato: Fabio Sangiorgi
- Numero casella voc...: ?
- Prefisso: ?
- Cifratura: Disabilitata
- Trasporto: Automatico (UDP & TCP)
- Indirizzo pubblico: Automatico
- Register Refresh: 300
- Keep-Alive: 15
- Publica stato presenza: ?
- Permetti riscrittura dell'IP: ?
- ICE: ?
- Disattiva durata sessione: ?

Buttons: Salva, Annulla

Legend:

- Numero di telefono Fornito
- 147.163.1.180
- 147.163.1.180
- Numero di telefono Fornito
- 147.163.1.180
- Numero di telefono Fornito
- Password
- Tuo Nome e cognome