


Come rendere Open ogni passo della ricerca...



- aggiungendo misure di impatto alternative, es. [altmetrics](#)
- comunicando sui social media, es. [Twitter](#)
- condividendo poster e presentazioni, es. su [FigShare](#)
- utilizzando licenze aperte, es. [Creative Commons](#) BY
- depositando in [archivi](#) o pubblicando su [riviste Open](#)
- provando la open peer review, es. [PubPeer](#) o [F1000](#)
- condividendo preprints, su [OSFpreprint](#), [arXiv](#) o [biorXiv](#)
- con formati leggibili dalle macchine, es. [Jupyter](#) o [CoCalc](#)
- con la scrittura collaborativa, es. [Overleaf](#) o [Authorea](#)
- condividendo protocolli e workflow, es. su [Protocols.io](#)
- condividendo note di laboratorio, es. [OpenLabNotebook](#)
- condividendo software, es. su [GitHub](#) con licenza [GNU/MIT](#)
- condividendo i dati, es. su [Dryad](#), [Zenodo](#) o [Dataverse](#)
- pre-registrando esperimenti, es. [OSFregistry](#) o [AsPredicted](#)
- commentando pagine web, es. su [Hypothes.is](#) o [Pund.it](#)
- usando bibliografie condivise, es. su [Zotero](#)
- condividendo progetti di ricerca, es. su [RIO Journal](#)

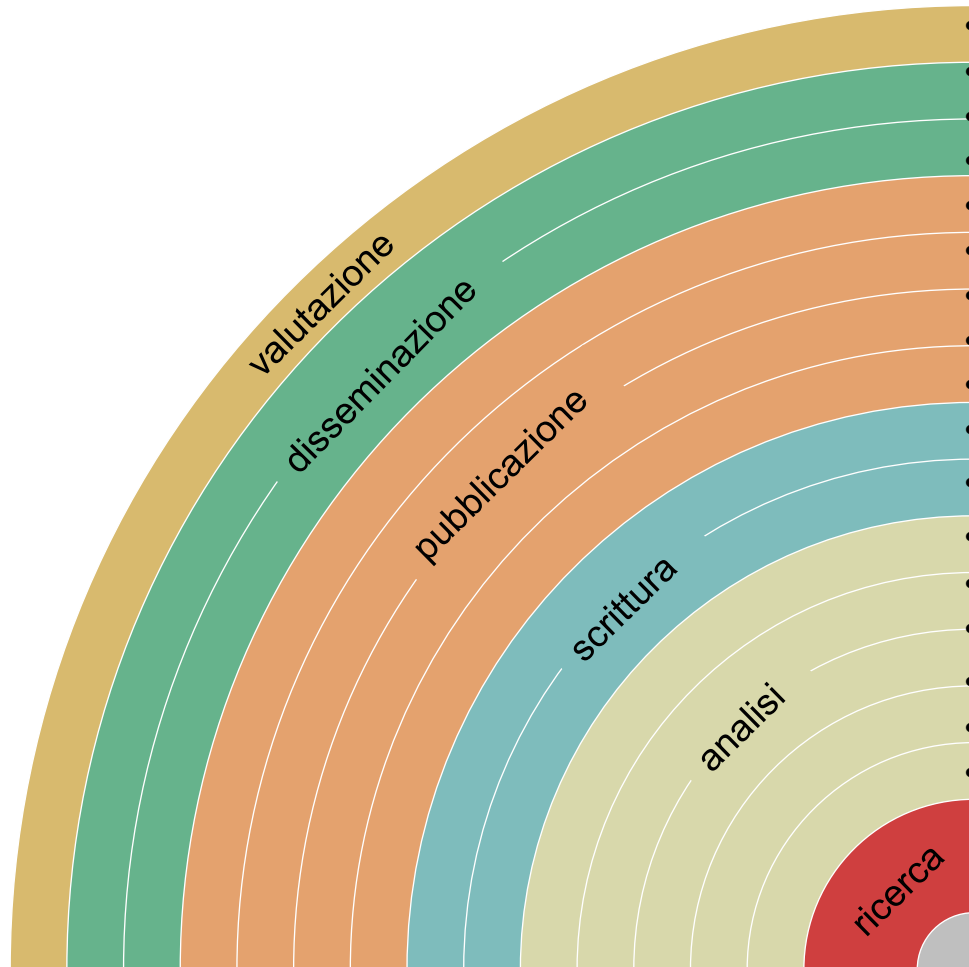